




TEKNİK BİLGİLER | MOBİL ELEK TESİSLERİ

MOBISCREEN MS 953(i) EVO



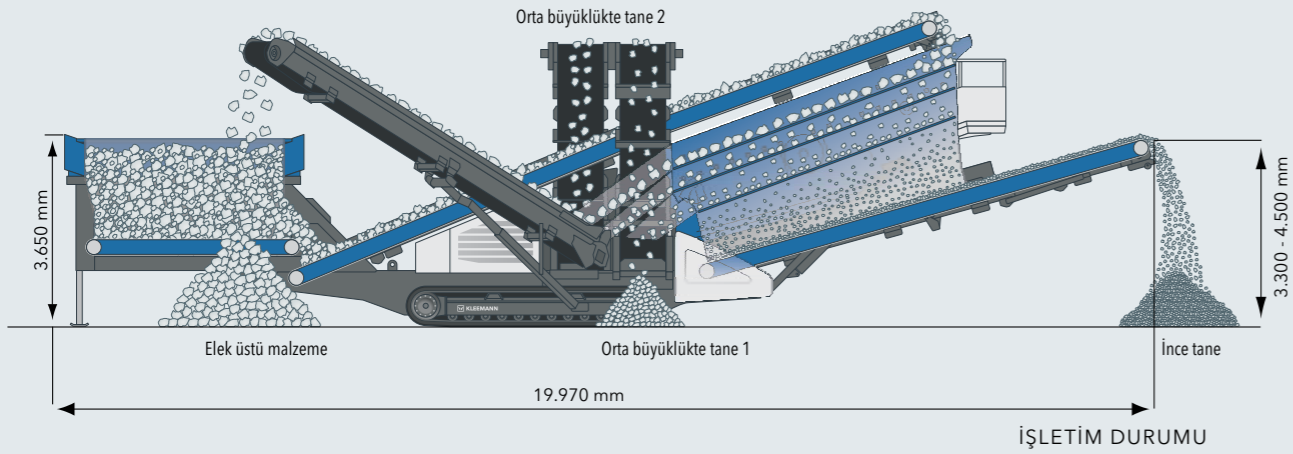

TEKNİK BİLGİLER

- ☒ Mobil üç katlı elek
- ☒ Dizel hidrolik tahrik
- ☒ Sınıflandırma eleği tesisi
- ☒ Maksimum yükleme boyutu 100 x 160 mm



MOBISCREEN MS 953(i) EVO

MOBISCREEN MS 953(i) EVO mobil elek tesisi 9,5 m² büyüklüğünde bir elek kutusu ile donatılmıştır. Üç katlı mobil elek tesisi 500 t/s besleme kapasitesine sahiptir. Bu sayede tüm fonksiyonlar kolayca kontrol edilebilir, çalışma durumları ve makine fonksiyonları her an görülebilir.

TEKNİK BİLGİLER MS 953(i) EVO

Besleme ünitesi			
Yaklaşık yükleme kapasitesi (t/sa)		500	
Maksimum yükleme boyutu (mm)		100 x 160 (350) ¹⁾	
Yükleme yüksekliği - Katlanır aralık ızgarası		3.580	
Hazne hacmi (m ³)		8	
Hazne tahliye konveyörü			
Genişlik x Uzunluk (mm)		1.200 x 3.500	
Besleme konveyörü			
Genişlik x Uzunluk (mm)		1.200 x 12.000	
Elek ünitesi			
Tip		Üç katlı sınıflandırma eleği	
Genişlik x Uzunluk (mm)		1.550 x 6.100	
İnce tane tahliye konveyörü			
Genişlik x Uzunluk (mm)		1.200 x 8.100	
Yaklaşık tahliye yüksekliği (mm)		3.300 - 4.500	
Yan tahliye bandı, sağ			
Genişlik x Uzunluk (mm)		800 x 10.200	
Yaklaşık tahliye yüksekliği (mm)		5.000	
Yan tahliye konveyörü, sol			
Genişlik x Uzunluk (mm)		800 x 10.200	
Yaklaşık tahliye yüksekliği (mm)		5.000	
Aktarım bandı			
Genişlik x Uzunluk (mm)		650 x 1.800	
Elek üstü konveyörü			
Genişlik x Uzunluk (mm)		500 x 8.900	
Yaklaşık tahliye yüksekliği (mm)		5.020	
Tahrik grubu			
Tahrik konsepti		Dizel-Hidrolik	
Agrega üreticisi seviye 3a, 4f		Deutz	
Agrega üreticisi seviye V		John Deere	
Güç ünitesinin gücü (kW)		87 - 99 ²⁾	
Nakliye			
Nakliye yüksekliği (mm)		3.385	
Yaklaşık nakliye uzunluğu (mm)		17.960	
Nakliye genişliği yaklaşık (mm)		3.200	
Ana tesis nakliye ağırlığı - maks. donanım (kg)		37.000 - 44.500	

¹⁾ Titreşimli ızgara ile

²⁾ İlgili emisyon standardına bağlı

STANDART ÖZELLİKLER

- ☒ Üç kat sınıflandırma eleği
- ☒ Hazne 8 m³
- ☒ Katlanır ızgara, aralık genişliği 100 mm, hidrolik katlanır (küçük uzaktan kumanda)
- ☒ Besleme konveyörü düz bant
- ☒ Elek üstü konveyörü bant genişliği 500 mm, maks. tahliye yüksekliği 4900 mm
- ☒ Yan tahliye bantları, bant genişliği 800 mm, maks. tahliye yüksekliği 5000 mm

OPSİYONLAR

- ☒ Hazne 10 m³
- ☒ Aşınma plakası, aşınmaya dayanıklı çelik (KRS) veya lastik (8 ve 10 m³ için)
- ☒ Yükleme malzemesinin ayrılması için titreşimli ızgara, üst kanat aralık genişliği 100 mm, alt kanat aralık genişliği 32 - 90 mm
- ☒ Sürekli malzeme akışı için hazne ünitesindeki dozaj kapağı
- ☒ Besleme konveyörü lastik profil kayışı, malzemenin geri kaymasını önler
- ☒ Besleme konveyörü malzeme freni, malzemenin geri kaymasını önler
- ☒ Elek malzeme freni, yükleme malzemesinin üst kanada sıçramasını önler
- ☒ Elek üstü konveyörü sola yada sağa takılabilir, bant genişliği 500 mm, tahliye yüksekliği 4900 mm (değiştirmek mümkün değildir)
- ☒ Besleme konveyörü yada ince tane konveyörü için bant muhafaza

- ☒ İnce tane tahliye konveyörü, bant genişliği 1200 mm, maks. tahliye yüksekliği 4500 mm
- ☒ Çıkarılabilir, kablolu makine kumandası şu fonksiyonları içerir: Paletli yürüyen aksam, boşaltma konveyörleri ve katlanır ızgara kullanımı (nakliye ve üretim konumu), otomatik işletim, acil kapatma, destek ayaklarının içeri ve dışarı sürülmesi, ince tane konveyörü ve elek kutusu için eğim ayarı, besleme konveyörünün kaydırılması ve kaldırılması, hazne tahliye konveyörü hız ayarı, yan tahliye bantları, elek üstü konveyörü
- ☒ Verimli filo ve servis yönetimi için WITOS FleetView telematik sistem

- ☒ Harici akım beslemesi - ekonomik şebeke işletimi için, iki enerji kaynağı arasında geçiş yapılabilir: Dahili tahrik (dizel motor) veya harici akım beslemesi
- ☒ Rölanti fazlarında düşük yakıt tüketimi için Start-Stop sistemi (sadece Tier 4f motorlarda)
- ☒ Radyo dalgalı uzaktan kumanda: Paletli yürüyen aksam, elek üstü konveyörü, aralık ızgarası, acil durdurma
- ☒ Kablolu kumandaya ek olarak katlanır ızgara için uzaktan kumanda (radyo dalgalı uzaktan kumandalı tesiste yoktur)
- ☒ Diğer Kleemann tesisleriyle bağlantı için hat birleştirilmesi
- ☒ Değişik gözenek genişliklerinde tüm katlar için geniş elek yüzeyi seçimi
- ☒ Yapışkan malzemede kullanılmak için elek tokmakları
- ☒ Toz azaltma için su püskürtme sistemi
- ☒ Aydınlatma, Halojen veya LED



YEDEK PARÇALAR

Makinenin ekonomik çalışması doğru aşınma parçalarının seçimini gerektirir. KLEEMANN orijinal parçaları; makinenin gereksinimlerine uyarlanmış, uzun ömürlü, mükemmel kalitede, kolay kullanılabilirlik ve kolay kurulum imkanı sunan parçalardır. Uygulama bilgimiz ve uzman tavsiyemiz ile müşterilerimizi kendi bireysel uygulamaları için en uygun aşınma parçalarını bulma konusunda destekliyoruz.

UYGULAMAYA BAĞLI AŞINMA PARÇALARI

<p>Elek yüzeyleri</p>		<ul style="list-style-type: none"> ☑ Elek yüzeyleri çeşitli örgü şekillerinde, tel kalitelerinde ve kalınlıklarında temin edilebilir: <ul style="list-style-type: none"> > Kare örgü > Dikdörtgen örgü > Arp tipi elekler (G arp, W arp, S arp, Varia arp)
<p>Sıyırıcılar Ön sıyırıcı Kama sıyırıcı</p>		<ul style="list-style-type: none"> ☑ Sevk bantlarını korumak için kama sıyırıcı ☑ Aşınma korumalı plastik malzemeler sayesinde aşınmayı düşürme ☑ Keskin sıyırıcılar daha az malzeme kaybını sağlar ☑ Şunlar için mevcuttur: <ul style="list-style-type: none"> > Elek üstü konveyörü (ön sıyırıcı yok, bunun için vuruntu makarası) > Yan tahliye bandı (ön sıyırıcı yok, bunun için vuruntu makarası) > İnce tane tahliye konveyörü > Aktarım bandı (kama sıyırıcı yok) > Düz besleme konveyörü > Hazne tahliye konveyörü > Profil kayışı (ön sıyırıcı yok, bunun için vuruntu makarası) > Besleme konveyörü profil kayışı (ön sıyırıcı yok, bunun için vuruntu makarası)
<p>Konveyör kayışları</p>		<ul style="list-style-type: none"> ☑ Kapalı çok katlı konveyör bantları tüm ihtiyaçlar için uygundur ve tesisin taşıma kapasitesini artırır ☑ Dolu kauçuk köşeli V şeritli bant ideal malzeme taşınmasını garanti eder ☑ Elastik kauçuk ara katmanlar, farklı malzemelerden kaynaklanan darbeleri azaltır ☑ Düz yada V şeritli bant
<p>Sevk bandı makaraları</p>		<ul style="list-style-type: none"> ☑ Ağır malzemelerin transferi için bant konveyörlerinde yüksek kalite tamburlar ☑ Kolay değiştirilebilen tamburlar sayesinde basit saha bakımı ☑ Farklı versiyonları mevcuttur: <ul style="list-style-type: none"> > Yükleme taşıyıcı silindiri > Yan kılavuz makara > Geri hareket makarası

Daha detaylı bilgi www.partsandmore.net de yada Parts and More kataloğumuzda bulunabilir